

湯沸器



DT-Y60K-2

1

経済的

- ・ 高熱効率でガス代低減
- ・ ガスの火力で早い沸き上がり
- ・ 高温で余裕の大量使用

2

安全性が高い

- ・ 立消え安全装置機能
- ・ 過熱防止機能で火災を防止

3

操作が簡単

- ・ 自動で温度管理
- ・ 自動給水機能

4

設置が簡単

- ・ 電源不要で設置範囲が広い
- ・ 排気筒が不要

5

衛生的

- ・ ステンレス製で衛生的



DT-Y28K-2

株式会社 銅豊製作所

〒467-0856

愛知県名古屋市瑞穂区新開町14番8号


TEL (052) 871-1534 FAX (052) 871-1536

E-mail : info@dohtoyo.jp

URL : <http://www.dohtoyo.jp/>

取扱店名

◆ 寸法 ◆

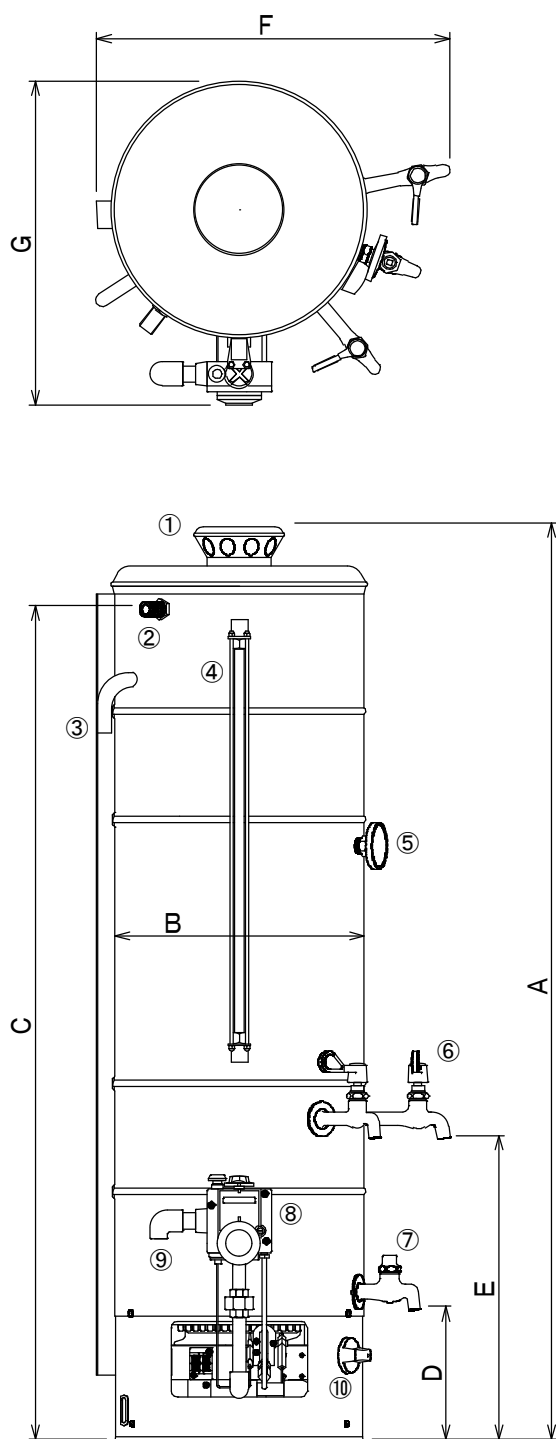

- ① 排気キャップ
- ② 給水口 (G1/2)
- ③ オーバーフロー管
- ④ 水位計
- ⑤ 温度計
- ⑥ 給湯コック
- ⑦ 排水コック
- ⑧ ユニトリールサーモスタット
- ⑨ ガス接続口 (13A RC1/2)
(LPG RC3/8)
- ⑩ 圧電器つまみ

◆ 仕様 ◆

型式		DT- Y28K-2	DT- Y60K-2	DT- Y90K-2
出湯量／貯湯量 (L)		11／28	45／60	67／90
沸き上げ温度 (℃)		93±3		
ガス消費量 13A／LPG (kW)		6.9		
接続 (A)	13A／LPG	15／10		
	給水	15		
寸法 (mm)	A	783	1214	
	B	330		400
	C	673.5	1104	
	D	181	176	
	E	378	403	
	F	443	468	534
	G	428		497
給湯口 (ヶ)		1	2	
排水口		カギ付コック		
重量 (kg)		12.8	16.5	18.5
点火方式		圧電点火		
安全装置		立消え・過熱防止		
付属品		排気キャップ 取扱説明書		
電源		不要		

※ 本器の設置には耐震バンド・底部固定金具が必要です。
ただし、DT-Y28K-2 は耐震バンドのみです。(別売)